


URL : <http://192.168.8.1/>

➤ Accès admin

Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : admin



Log In

User name:
admin

Password:

Log In Cancel

➤ Changement des paramètres Wifi

Pour changer les Paramètres Wifi, allez dans l'onglet **Paramètres**.

Dans la colonne de gauche cliquez sur **WLAN** puis sur **Paramètres de Base**.

Le premier champ, SSID correspond au nom de votre réseau Wifi. Vous pouvez y mettre le nom du réseau souhaité.

Le troisième champ correspond au mot de passe de votre réseau Wifi. Vous pouvez y mettre le mot de passe WIFI souhaité.



HUAWEI

Accueil | Statistiques | SMS | Mise à jour | **Paramètres** | Plus

Configuration rapide
Accès par ligne commutée
Wi-Fi Extender
WLAN
➔ Paramètres de Base
Paramètres Avancés
Filtre MAC WLAN
Paramètres WPS
DHCP
Sécurité
Système

Paramètres de Base

Impossible d'utiliser WPS si le mode Sécurité est défini sur WEP.
Si le mode Sécurité est configuré sur WEP, l'accès à l'appareil par les cartes réseau sans fil en mode 802.11n exclusif peut s'avérer impossible.

SSID: HUAWEI-27A6

Mode sécurité: WPA2-PSK

Clé WPA prépartagée: *****

☐ Afficher le Mot de passe

Diffusion SSID: ☒ Activé ☐ Désactivé

Remarque : Lorsque la diffusion SSID est désactivée, il est nécessaire de saisir un SSID valide pour se connecter au réseau Wi-Fi. Pour plus de détails, voir [Aide](#).

Appliquer

➤ Configuration rapide

Vous pouvez vérifier les paramètres de votre connexion en vous rendant dans la configuration rapide du Hotspot.

L'onglet **Paramètres** vous permet de configurer le profil pour l'accès internet et aussi les paramètres WIFI.



HUAWEI

Français | Aide admin | Sortie

Accueil | Statistiques | SMS | Mise à jour | **Paramètres** | Plus

Configuration rapide
Accès par ligne commutée
Wi-Fi Extender
WLAN
Sécurité
Système

Configurer le profil

Étape 1 sur 2


Nom du profil: viti (par défaut)

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

APN: internet

Nouveau profil Suivant

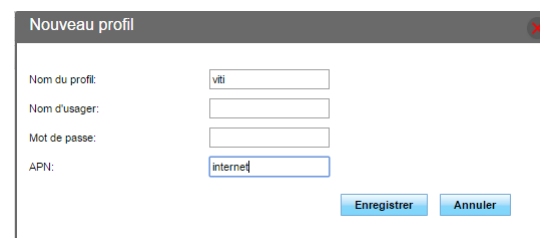

Nouveau profil

Nom du profil: viti

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:


APN: internet

Enregistrer Annuler

Étape 1 : Configuration du profil
S'il est vide ou mal configuré, cliquez sur **Nouveau profil**
Nom du profil : **viti**
APN : **internet**
Cliquez sur **Enregistrer**

Configurer les paramètres WLAN

Étape 2 sur 2

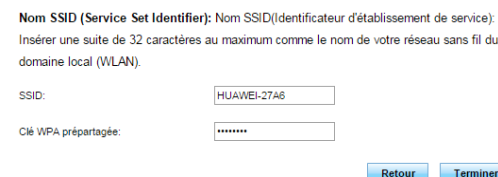

Nom SSID (Service Set Identifier): Nom SSID (Identificateur d'établissement de service):
Insérer une suite de 32 caractères au maximum comme le nom de votre réseau sans fil du domaine local (WLAN).

SSID: HUAWEI-27A6

Clé WPA prépartagée: *****

Retour Terminer

Cliquez sur **Suivant** pour accéder à l'**Étape 2**.
Vous pourrez y modifier le SSID et le mot de passe si vous le souhaitez, ou laisser les paramètres par défaut.